

816 L - XL AT




HINO

GRUPO TOYOTA



Tire size		CL	OW	OH	FT	RT	HF	HR
FR	RR	(mm)						
7.00R16-12	7.50R16-12	6740	2055	2220	1655	1590	725	815
215/75R17.5	215/75R17.5	6740	2060	2215	1655	1590	735	790

(*) Figures marked with * dimensions are measured in parallel with the surface of the ground.

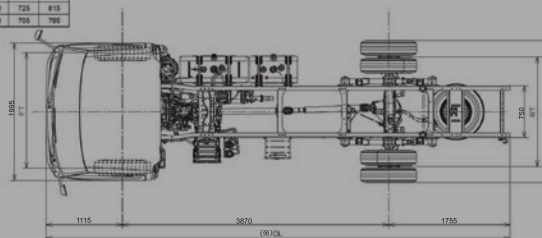

MODELO		816 L AT	816 XL AT
DIMENSIONES			
Distancia entre ejes	WB	3.870 mm	4.200 mm
Largo Total	OL	6.735 mm	7.285 mm
Alto Total	OH	2.225 mm	2.225 mm
Ancho Cabina (sin considerar espejos)	OW	2.055 mm	2.055 mm
Largo Chasis	CA + ROH	5.070 mm	5.580 mm
Largo Carrozable		5.600 mm	6.200 mm
CAPACIDADES		816 L AT	816 XL AT
Capacidad de eje Delantero			3.100 Kg
Capacidad de eje Trasero			5.500 Kg
Peso Bruto Vehicular			8.000 Kg (7.300 Kg)*
Peso de Chasis Total Aproximado	2.550 Kg		2.585 Kg
Capacidad de neumático eje Delantero			3.400 Kg
Capacidad de neumático eje Trasero			6.400 Kg
Neumáticos			215/75 R17.5 126-124
Cap. Estanque de Combustible (con llave)			100 Litros
Rodado			Doble
Velocidad Máxima			90 Km/Hr
Capacidades de Ascensión			60%
*Homologación en Chile. Los PBVs pueden variar de acuerdo a índices de carga del neumático			
MOTOR		816 L AT	816 XL AT
Cilindrada (cc)			HINO N04C-US 4.009
Potencia (ps/rpm)			150 / 2.500
Torque (kgf-m/rpm)			42,8 / 1.400
Compensador de altura			Equipado
Turbo cargador de geometría variable			Equipado
Ventilador con acople viscoso			Equipado
Luz testigo en inducción económica			Equipado
TRANSMISIÓN		816 L AT	816 XL AT
Velocidades			A860E AT (AISIN)
Relación Diferencial			3,742 / 0,634 5.142:1
FRENOS		816 L AT	816 XL AT
Freno de Servicio			Hidráulico servo asistido, doble circuito
Sistema ABS + EBD			Equipado
Frenos de Estacionamiento			Equipado
Freno Motor			Accionamiento Eléctrico a los gases de escape
SUSPENSIÓN DELANTERA		816 L AT	816 XL AT
			Ballestas parabólicas con bujes de caucho
Amortiguadores Delanteros			Equipado
Barras Estabilizadoras Delanteras			Equipado
SUSPENSIÓN TRASERA		816 L AT	816 XL AT
			Ballestas parabólicas con bujes de caucho
Amortiguadores Delanteros			Equipado
Barras Estabilizadoras Delanteras			Equipado
SISTEMA ELÉCTRICO		816 L AT	816 XL AT
Voltaje			24 Volts
Baterías			24V - 80A
EQUIPAMIENTO		816 L AT	816 XL AT
Neblineros			Equipado
Barras de seguridad en las puertas			Equipado
Volante regulable			Equipado
Tacómetro			Equipado
Llave de contacto con inmovilizador de arranque			Equipado
Focos delanteros de halógeno			Equipado
Consolas aéreas interiores			Equipado
Ganchos de arrastre			Equipado
Computador a bordo			Equipado
Radio digital AM/FM – CD/ MP3/USB/AUX			Equipado
Alza vidrio eléctrico			Equipado
Air bag conductor			Equipado
Cierre centralizado			Equipado
Nivelador de foco			Equipado
Foco neblinero trasero			Equipado
Espejo retrovisor doble			Equipado
Focos altura cabina			Equipado
Aire acondicionado			Equipado