

GD 1426 FULL / STD





HINO

GRUPO TOYOTA



MODEL	TIRE	WHEELS	DIMENSIONS (mm)								
			WF	MR	CH	CM	FT	RT	CW	TR	OW
GD8JLUA-04K	8.25R20-14PR	20 x 6.50-145-10	865	860	2540	2540	1750			2240	2240
	285/70R22.5-143-140	22.5 x 7.50-162-12	850	845	2625	2625	1720	1720	2175	2300	2300
	285/70R22.5-140-137		850	845	2625	2625	1720			2300	2300

FOH	WB	ROH	OL	CA	ROHF	FW
1185	4850	2080	8095	3975	2080	820

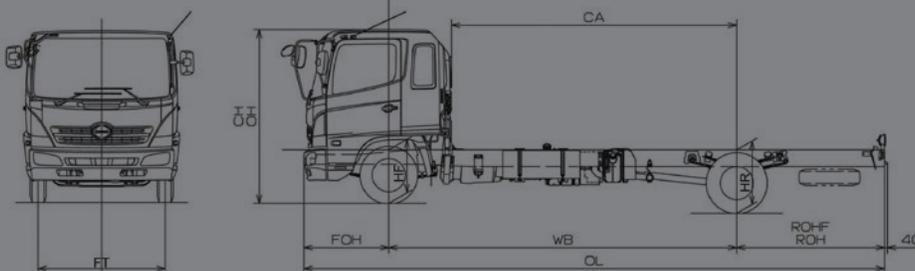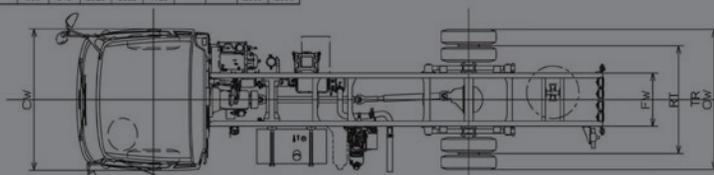

MODELO	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
DIMENSIONES		
Distancia entre ejes		4.850 mm
Largo Total		8.095 mm
Alto Total		2.525 mm
Ancho Cabina (sin considerar espejos)		2.175 mm
Largo Chasis		6.035 mm
Largo Carrozable		6.600 mm
CAPACIDADES		
	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
Peso Bruto Vehicular		14.000 Kg
Peso de Chasis Total Aproximado		3.985 Kg
Capacidad de Carga		10.000 Kg
Cap. Estanque de Combustible (con llave)		200 Litros
Neumáticos		255/70R 22.5 Tubular
Velocidad Máxima	150 Km/Hr	133 Km/Hr
Capacidades de Ascensión	40%	44%
*Los PBVs pueden variar de acuerdo a índices de carga del neumático		
MOTOR		
	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
		HINO JO8E-WB
Cilindrada (cc)		7.684
Potencia (ps/rpm)		260 / 2.500
Torque (kgf-m/rpm)		82 / 1.500
Sistema SCR		Adblue 28 Litros x2
Filtro de Aire		Doble
Sistema de Inyección		Inyección Directa, Common Rail, Compensador de Altura, EURO 5
TRANSMISIÓN / EMBRAGUE		
	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
		HINO LJ06S
Tipo		6 velocidades, 2da a 6ta sincronizadas
Relación de Transmisión		6.477 / 0.723
Diámetro del Embrague		380 mm
Relación Diferencial	4.555:1	5.125:1
Control de Embrague		Con asistencia Neumática (booster)
FRENOS		
	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
Freno de Servicio		Hidráulico asistida por aire
Frenos de Estacionamiento		De expansión sobre eje cardán
Freno Motor		Válvula tipo mariposa a los gases de escape con accionamiento electroneumático
Secador de Aire		Equipado
SUSPENSIÓN DELANTERA		
	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
		Ballestas parabólicas con amortiguador de doble acción
		Barra Estabilizadora
SUSPENSIÓN TRASERA		
	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
		Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas
SISTEMA ELÉCTRICO		
Voltaje		24 Volts
Baterías		12 Volts x 2 65 Amp / Hr
EQUIPAMIENTO		
	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
Alza Vidrio Eléctrico		Equipado
Cierre Centralizado		Equipado
Cabina		Frontal Abatible
Certificación		Cabina certificada por la norma europea contra impactos ECE R29
Asiento Conductor con Suspensión Neumatica		Equipado
Filtro de Aire Ciclónico		Equipado
Barras de Seguridad en las Puertas		Equipado
Radio digital +CD+MP3+USB+AUX		Equipado
EQUIPAMIENTO		
	GD 1426 FULL	GD 1426 STD
Aire Acondicionado		Equipado
Frenos ABS		Equipado
Neblineros		Equipado
Power Shift		Equipado