



# FG 1726 / L

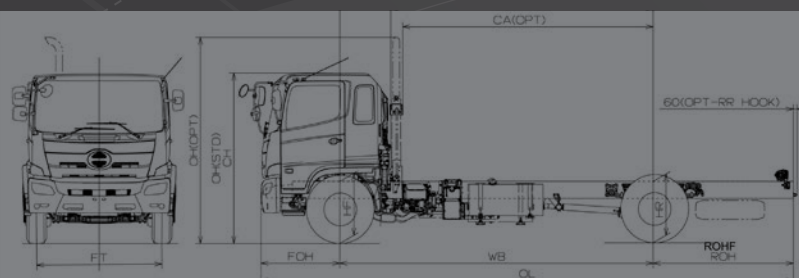

**HINO**

GRUPO TOYOTA

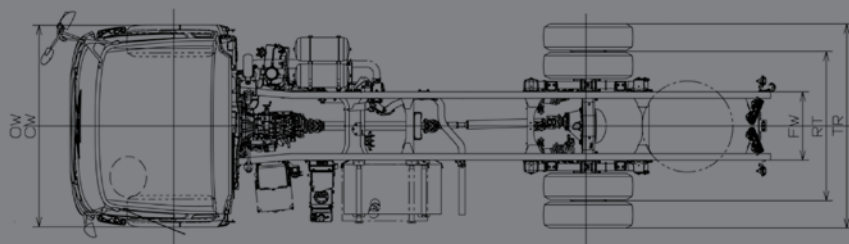

<b>MODELO</b>	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
<b>DIMENSIONES</b>		
Distancia entre ejes	5.080 mm	5.530 mm
Largo Total	8.635 mm	9.385 mm
Alto Total	2.770 mm	2.770 mm
Ancho Cabina (sin considerar espejos)	2.490 mm	2.490 mm
Largo Chasis	6.525 mm	7.275 mm
Largo Carrozable	7.200 mm	7.900 mm
<b>CAPACIDADES</b>		
	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
Peso Bruto Vehicular		17.000 Kg
Peso de Chasis Total Aproximado		5.000 Kg
Capacidad de Eje Delantero		6.500 Kg
Capacidad de Eje Trasero		10.500 Kg
Cap. Estanque de Combustible (con llave)		320 Litros
Neumáticos		11R22.5 14PR Tubular
Velocidad Máxima		125 km/hr
Capacidades de Ascensión		50%
Capacidad de ascensión opcional 3° eje peso bruto vehicular		24.000 Kg
*Los PBVs pueden variar de acuerdo a índices de carga del neumático		
<b>MOTOR</b>		
	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
		HINO JO8E-WB
Cilindrada (cc)		7.684
Potencia (ps/rpm)		260/2.500
Torque (kgf-m/rpm)		82/1.500
Sistema SCR (Capacidad estanque AdBlue)		28 Litros x 2
Filtro de Aire		Doble
Sistema de Inyección		Inyección Directa, Common rail, compensador de altura, Euro 5
<b>TRANSMISIÓN / EMBRAGUE</b>		
	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
		EATON ES 11109
Tipo		9 Vel. con doble sincronizador
Relación de Transmisión		12.637 / 1.000
Diámetro del Embrague		380 mm
Relación Diferencial		4.100:1
Control de Embrague		con asistencia mecánica (booster)
<b>FRENOS</b>		
	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
Freno de Servicio		Aire Total
Frenos de Estacionamiento		Maxi Brake
Freno de Motor		Válvula tipo mariposa a los gases de escape con accionamiento electroneumático
Secador de Aire		Equipado
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>		
	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
		Ballestas semielípticas con amortiguadores
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>		
	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
		Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
Voltaje		24 volts
Baterías		12 volts x 2.65 amp/hr
<b>EQUIPAMIENTO</b>		
	<b>FG 1726</b>	<b>FG 1726 L</b>
Cabina		Frontal Abatible
Certificación		Certificado por la norma europea contra impactos ECE R29
Asiento Conductor con Suspensión Neumática		Equipado
Filtro de Aire Ciclónico		Equipado
Barras de Seguridad en las Puertas		Equipado
Radio Digital + Cd + MP3		Equipado
Spoiler parachoques		Equipado
Chicharra marcha atrás		Equipado
Litera Equipada		Equipado